


# Regelaufbau Warmdach Lose Verlegung unter Kies

Dieses Detail ist nur für die  
Abdichtungsarbeiten gültig!

- ① Stahltrapezblech
- ② Dampfsperre PE
- ③ Mineralfaserdämmung 140mm
- ④ Flächenabdichtung WOLFIN IB  $\geq 1.5\text{mm}$
- ⑤ Schutz- und Filtervlies
- ⑥ Kiesauflast

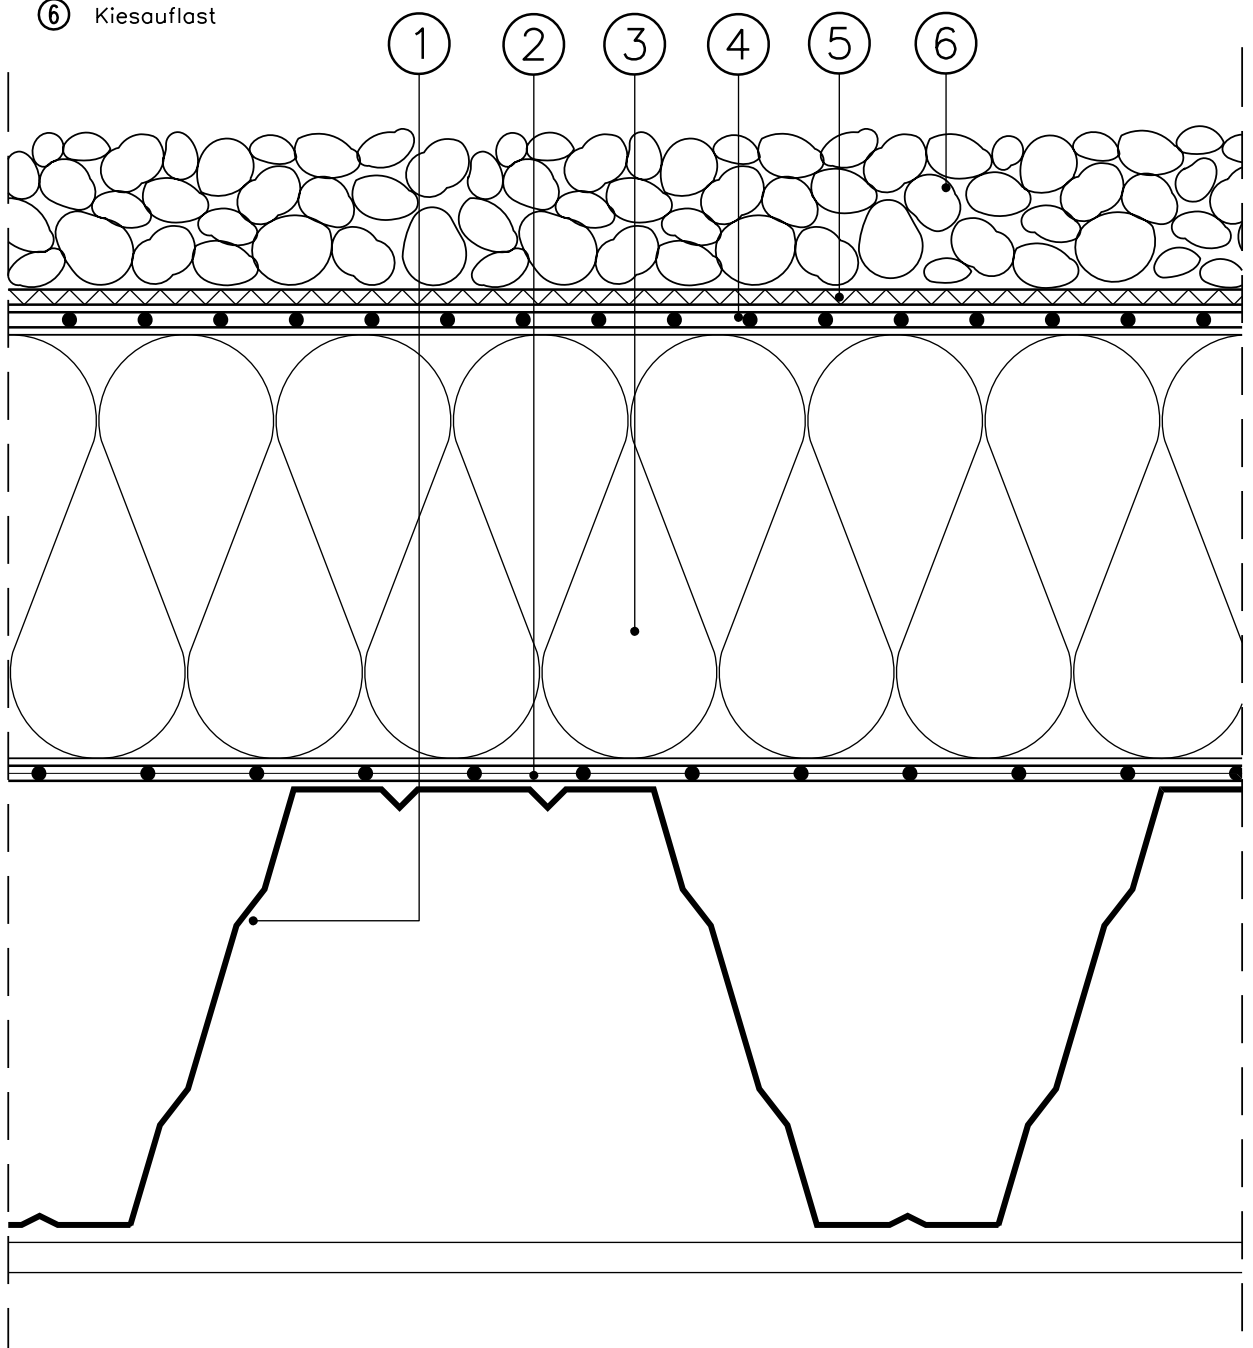

Maßstab 1:2.5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt!)